

Dankzij het design en de talrijke accessoires is de Epsilon stelling ook een ideale kantoorstelling!




- De stelling combineert esthetiek en moduleerbaarheid voor een efficiënte inrichting van uw kantoorruimte
- Geen perforaties aan de voorzijde voor een « topdesign» oplossing
- De afmetingen van de legborden aangepast aan uw wensen: diepte 388 mm voor hangmappen (tussenafstand: 330 mm)
- Goed toegankelijke uitschuifbare legborden voor hangmappen
- Deuren, plinten, laden, een breed gamma accessoires om uw werkruimte optimaal in te richten.
- Beschikbaar in een gegalvaniseerde basisuitvoering voor kostenbesparende archivering.
- Een breed gamma RAL-kleuren is beschikbaar.

Een compleet en krachtig concept dat prima past op de mobiele basis voor aanzienlijke ruimtewinst



Zin in kleur? : een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (+5%).

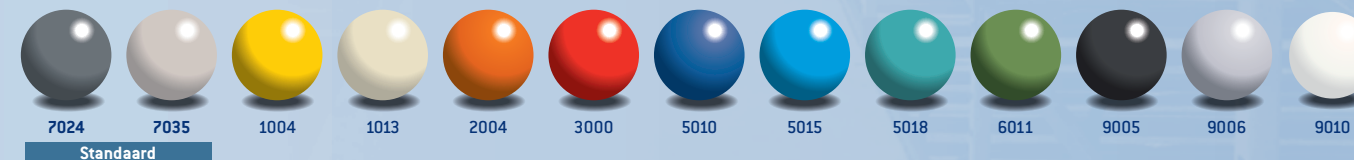

GROCO RACK

ONZE KNOWHOW STAAT TOT UW BESCHIKKING

Epsilon



Veelzijdige plaatstalen legbordstelling voor functioneel en esthetisch opbergen.

www.lofeld.be

Technische eigenschappen



Jukken:

- Stijlen jukken profiel « T » 40x37 mm
- Perforaties om de 40 mm aan de binnenzijde van de stijlen
- 2 soorten jukken: open (om ineen te zetten) of gesloten (vol plaatstaal)
- Belastbaarheid tot 1600 kg naar gelang de opstelling.

HOOGTE (mm)	DIEPTE (mm)
1000 - 1520 - 1760 - 2000 - 2280 - 2520 - 3000	300 - 388 - 500 - 600

Voeten:

- Kunststof voetdoppen
- Gegalvaniseerd metalen voetplaat 67x52x2,5 mm
- Gegalvaniseerde stutplaatjes 2,5 mm.

Legborden:

- Gevouwen plaatstaal dikte 0,8 mm, hoogte 32 mm
- Worden met clips vastgezet aan de binnenkant van de stijlen
- Dichte of geperforeerde legborden (om de 50 mm) voor het plaatsen van afscheidingen.

MATEN VAN DE LEGBORDEN EN BELASTBAARHEID			
LENGTE (mm)	DIEPTE (mm)	BELASTBAARHEID (kg)	
		ZONDER VERSTERKING	MET VERSTERKING
1000	300	105	208
	388*	109	180
	500	129	195
	600	122	163
1250	300	85	-
	388*	91	155
	500	106	145
	600	103	132

* maakt het mogelijk hangmappen onder de legborden te hangen als er geen versterking gebruikt wordt. als er geen versterking gebruikt wordt.

Versterking van de legborden:

- Gegalvaniseerd Omega profiel onder het legbord aan te brengen
- Verhogen de belastbaarheid van het legbord
- 2 types versterkingen: Type 200 lengte 1000 mm
Type 160 lengte 1250 mm.

Kruisschoren:

- De kruisschoren zorgen voor de versterking van het geheel.
1 kruisschoor te plaatsen per basiselement
+1 om de 4 rijen tot een hoogte van 2520 mm
+1 om de 2 rijen voor hoogtes van meer dan 2520 mm.

Standaardafwerking:

- Epoxy poedercoating: jukken anthraciet
- Gegalvaniseerd.






RAL 7024 - legborden parelgrijs



RAL 7035

Een breed gamma
beantwoordt aan al uw verwachtingen...

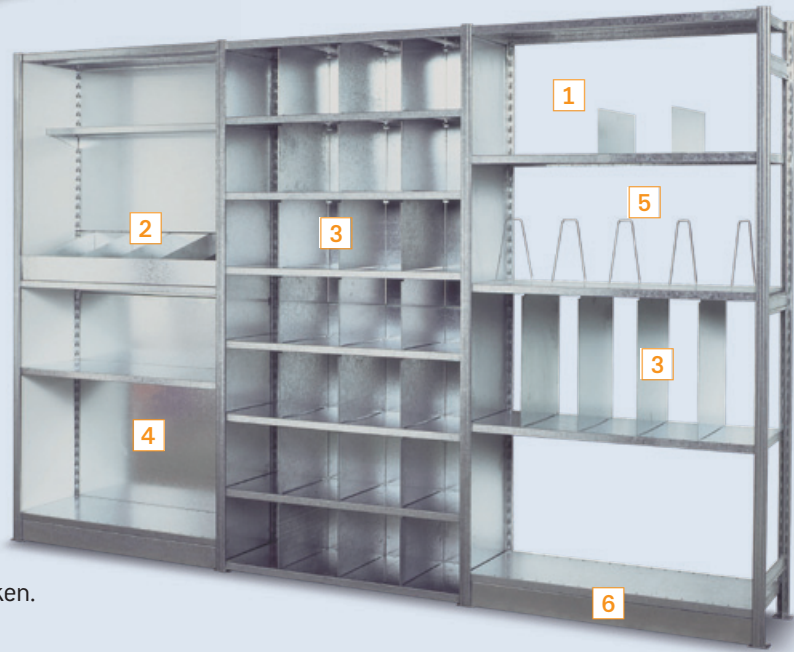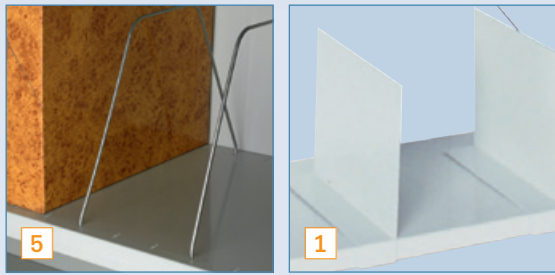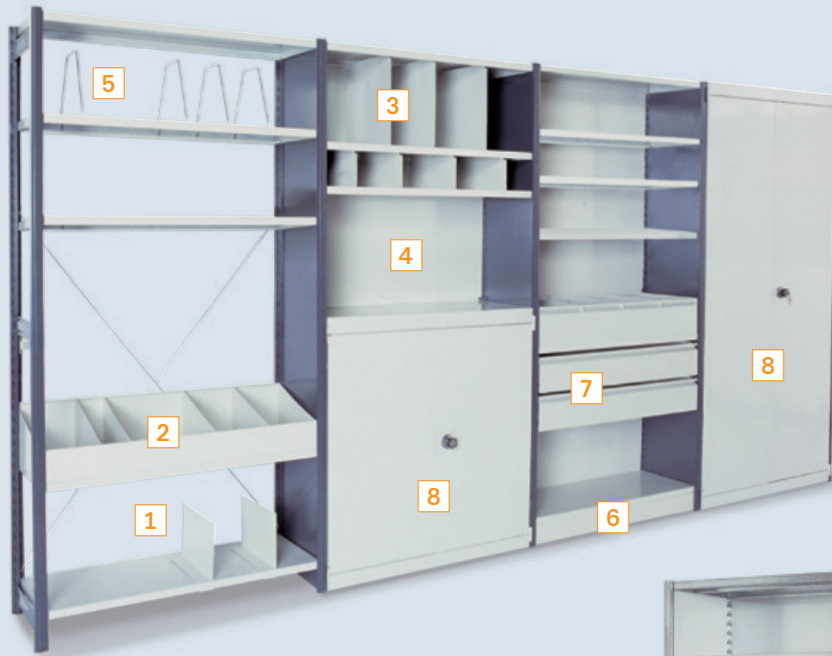

Open of gesloten *jukken*, gecoat of gegalvaniseerd
Metalen of kunststof voetplaat
Dichte legborden of geperforeerd om de 50 mm.
Nodig voor plaatstalen- en draadafscheidingen of vakken.

Versterkingen voor legborden

Type 200 kg Lengte: 1.000 mm
Type 160 kg Lengte: 1.250 mm
Gegalvaniseerd omegaprofiel te bevestigen onder het legbord

- 1 *Plaatstalen verschuifbare afscheidingen* gecoat of gegalvaniseerd: Voor plaatstalen dichte legborden.
Hoogte: 150, 200, 250 mm
Diepte: 300, 388, 500 mm.
- 2 *Gecoate of gegalvaniseerde vakverdelers:*
Voor legbord breedte: 1.000 of 1.250 mm
Hoogte voor- en achterzijde: 100 of 200 mm
Afscheidingen mogelijk om de 50 mm.
- 3 *Gecoate of plaatstalen* afscheidingen van verschillende hoogten en diepten kunnen ingeklemd worden tussen de twee legborden voor het ordenen van uw kleine onderdelen.
Hoogte: 128, 168, 208, 248, 288, 328, 368 ou 408 mm.

- 4 *Plaatstalen achterwanden:* Beschikbaar voor hoogtes van 1.000 tot 3.000 mm, sluiten de achterzijde van de stelling af en maken kruisschoren overbodig
- 5 *Gegalvaniseerde draadafscheiding* Hoogte 250 mm en doorsnede 4 mm
- 6 *Lage gecoate* of gegalvaniseerde plinten Hoogte 80 mm Lengte 1.000 of 1.250 mm.
- 7 *Gecoate uitschuifladen op sleden*
Breedte 1.000 mm x Hoogte 150 mm
Diepte: 388, 500, 600 mm.
- 8 *Deuren met slot:* Hoogte 1.000 mm of 2.000 mm Breedte 1.000 mm.
- 9 *Uitschuifbare legbord om stukken op te leggen*
Gecoat legbord 1.000 x 388 mm op slede.
- 10 *Uitschuifbaar legbord voor hangmappen*
1000 mm x 388 mm – Afwerking gecoat.

Een systeem aangepast aan de industriële
installaties van uw werkomgeving

- Dankzij de vakindeling is de stelling geschikt voor picking of ordening van kleine losse onderdelen
- De gegalvaniseerde versie is uitermate geschikt voor voordelige opslag in vochtige ruimtes, voor vette producten of voor de opslag van archieven, dozen, ordners...
- Zorgt voor een esthetisch uiterlijk van uw werkzones.

